



Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky

OXFORD



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	10
Regulovatelný výkon (kW)	5 - 12

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1100-1245 x 724 x 458
Maximální délka polen (mm)	550

Hmotnost

Maximální váha (kg)	125
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	3,2
Vytápěný prostor (m ³)	100 - 240
Energetická účinnost (%) [D-DB]	77
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	254
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	12,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	1411
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	44
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1473-1663
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	130

Zkoušky

ČSN EN 13 229/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano

Rozměrový náčrt

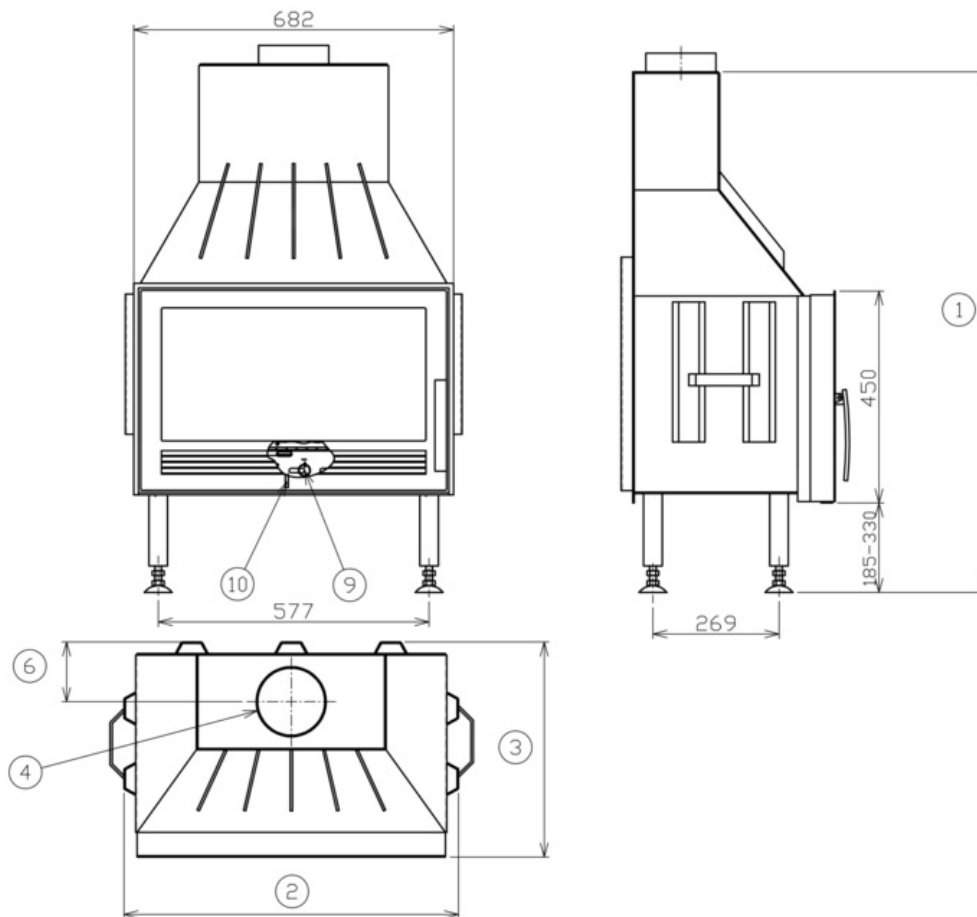

Doplňující informace

1	výška	1100-1245 mm
2	šířka	724 mm
3	hloubka	458 mm
4	kouřovod	horní
5	výška osy zadního kouřovodu	1473-1663 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	130 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz